

Catálogo de Productos

2023

Porcicultura

Proyectos Integrales,
Equipamiento y
Servicios

INDIV[®]

indiv.com


Equipamiento y servicio experto para
avicultura y porcicultura en todo el mundo.




SLATS Y PLACAS CALEFACTADAS

Nuestra completa línea de slats y complementos nos permiten ofrecer múltiples configuraciones para todos los estadios de los lechones. No deje de consultarnos por la opción que se ajuste a su necesidad.


SLATS >110 kg

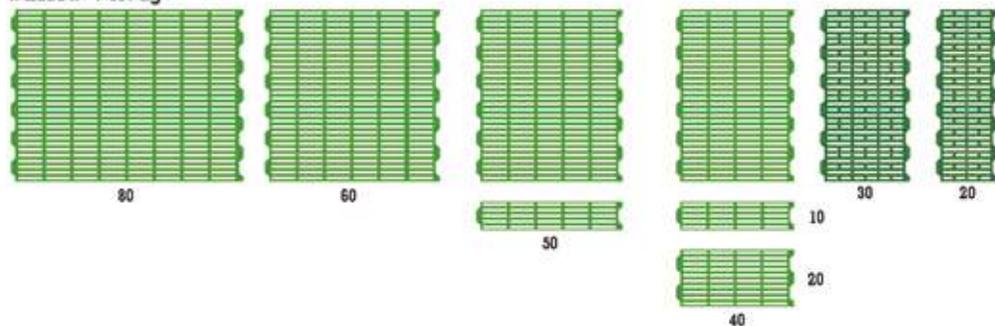


SLATS 120x50 >50 kg

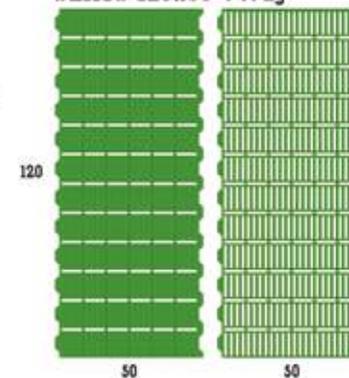


SLATS >350 kg

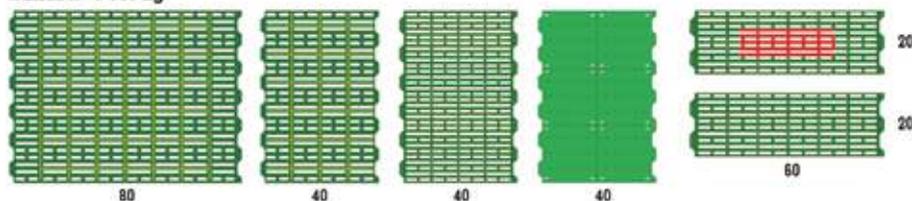


PLACAS CALEFACTADAS Eléctricas / Hidráulicas

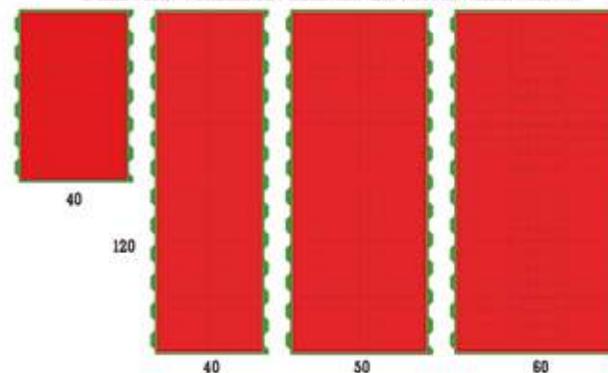

FUNDICIÓN FERROCAST® >350 kg

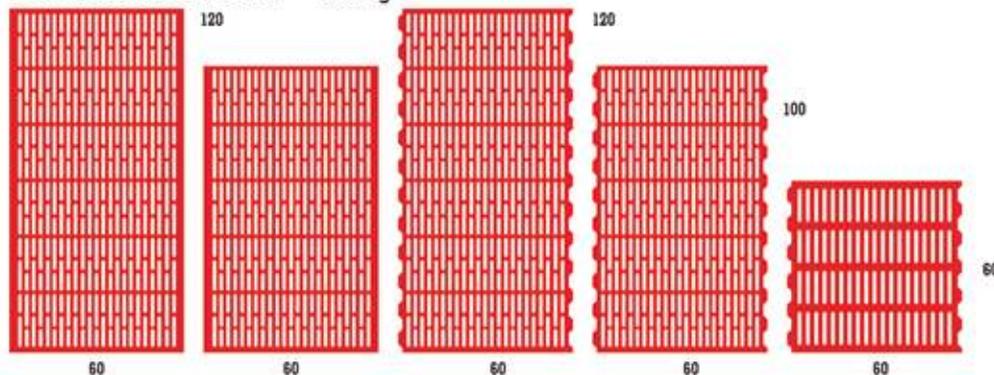

FUNDICIÓN ANTI SLIP >350 kg

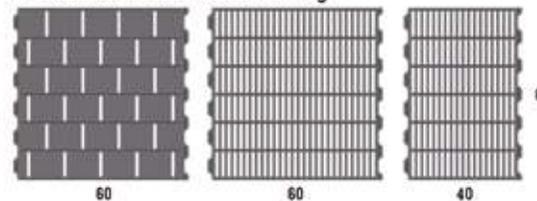

DESTETE

Slat 600 x 400 mm

Código: SLA0F3001-2-ARG

Slat 600 x 500 mm

Código: SLA0F4001-ARG

Slat 600 x 600 mm Round

Código: SLA0F90-ARG

Slat 600 x 800 mm Round

Ahorro considerable en pletinas y apoyos por su gran tamaño

Código: 19200000-ARG

Costillas Round con superficie convexa para una limpieza más eficaz



Ideales para transición y maternidad.

Las rejillas para lechones mantienen a los animales limpios y secos, reducen las pérdidas de calor por contacto y aportan el confort y agarre necesarios. La dirección de las costillas maximiza la resistencia y con su superficie convexa asegura un buen drenaje y gran agarre.

- Peso animal máximo 60 kg.
- Muy resistentes y duraderos.
- Muy fáciles de limpiar y desinfectar.
- Rápido secado y excelente drenaje.
- Menores pérdidas de calor de los lechones por contacto.
- Superficie suave y con muy buena tracción.
- A más amplitud, menor montaje, mayor drenaje e higiene y menor coste de viguetas de soporte.

MADRES

600 x 400 mm - 350 kg

Código: SLA0F70-ARG

COMFORT GRIP

600 x 400 mm - 350 kg

Código: 20200000-ARG

COMFORT GRIP

600 x 800 mm - 350 kg

Código: 18500001-ARG

Las rejillas para madres son ideales para instalar bajo la jaula o parque libre en maternidad, ya que mantienen a los animales limpios y secos, aportando el confort necesario sin dañar los pezones de las cerdas ni las pezuñas de los lechones.

La dirección de las costillas interconectadas en parejas maximiza la resistencia, y con su superficie con perfiles antideslizantes asegura un buen drenaje y un gran agarre.

- Muy resistentes y duraderos.
- Muy fáciles de limpiar y desinfectar.
- Rápido secado y excelente drenaje.
- Menores pérdidas de calor de los animales por contacto.
- Superficie suave no agresiva con hombros y pezones.
- Excelente tracción para las cerdas.
- Excelente grip de los lechones para amamantarse sin dañar pezuñas ni rodillas.
- Costillas de vigueta a vigueta en el mismo sentido de los puentes para dar mayor resistencia.
- Costillas interconectadas por parejas.

SLATS SEMI-CIEGOS MATERNIDAD

600 x 500 mm

- La zona abierta aumenta el agarre de los lechones mientras se amamantan.
- La zona ciega crea una zona de descanso sin corrientes.

A

Peso máximo animal: 130 kg
Código: SLA0F100-ARG

B


Peso máximo animal: 130 kg
Código: SLA0F101-ARG

600 x 600 mm · 10% OPEN

10 % de superficie abierta para drenaje.

Peso animal máximo 110 kg
Código: SLA0F96-ARG

- Colocados debajo de las tolvas permiten recuperar los desperdicios de alimento.
- Posibilitan que los lechones disfruten de estas zonas aisladas y más confortables sin corrientes de aire.
- Muy reforzados al tener más puntos de unión.
- Con orificios para el drenaje en la limpieza.

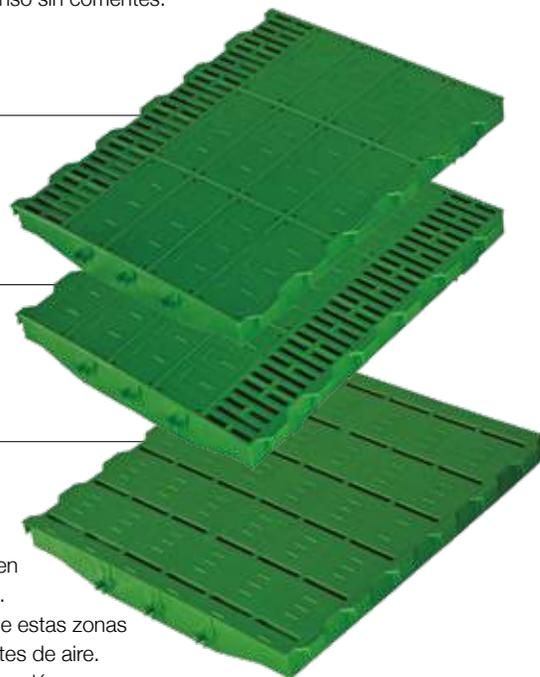

SLATS CIEGOS MATERNIDAD

Con diseño exclusivo antideslizante para superficies ciegas.

600 x 400 mm

Peso animal máximo 350 kg
Código: SLA0F80-ARG

600 x 500 mm


Peso animal máximo 130 kg
Código: SLA0F102-ARG

600 x 600 mm

Peso animal máximo 110 kg
Código: 18600000-ARG

600 x 800 mm

Peso animal máximo 110 kg
Código: 19200100-ARG

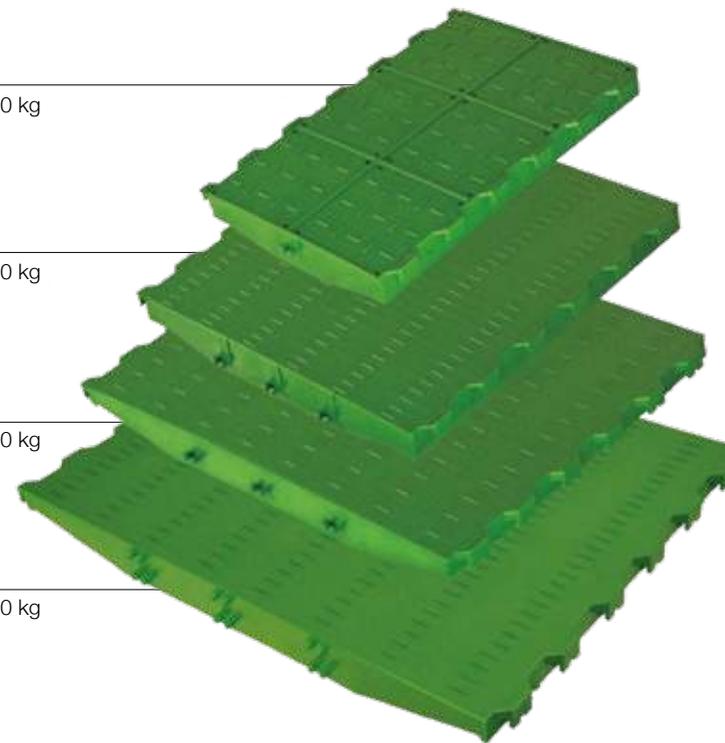

TAPETE DE GOMA PARA PLAZA DE MATERNIDAD

65 x 117cm

Código: 250175-ARG

- Sin bordes, para colocar en plazas de maternidad.
- Se coloca debajo del divisorio compartido entre dos parideras.
- Protege al lechón de corrientes de aire.
- Mejora la eficiencia de calefacción.
- Diseñados para fácil limpieza de la paridera.



Para lechones y cerdas.

Superficies de descanso en maternidad, transición y wean to finish.

Aísla los animales de los gases provenientes de los fosos y las corrientes de aire que tanto les afectan.

Aíslan térmicamente y son la superficie ideal donde proyectar fuentes de calor radiante.

Bajo tolvas y comederos facilitan la recogida de restos de alimento en caso de desperdicio.

Instalada bajo la parte frontal de la jaula de maternidad es una superficie de descanso ideal, suave y con un buen agarre, minimizando problemas de úlceras de hombro y daños en los pezones (600x400).

- Muy resistentes y duraderos.
- Muy fáciles de limpiar y desinfectar.
- Menores pérdidas de calor de los animales por contacto.
- Superficie suave y con muy buena tracción.


WEAN TO FINISH

Slat 600 x 400 mm

Código: 15500020-ARG

Slat 600 x 500 mm

Código: SLA0F49-ARG

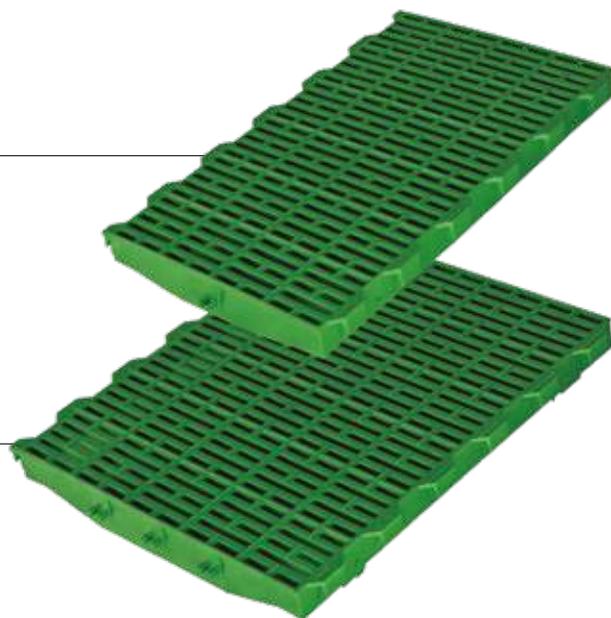

Para maternidad, transición y engorde.

Las rejillas wean to finish mantienen a los animales limpios y secos, reducen las pérdidas de calor por contacto y aportan el confort y agarre necesarios.

El diseño de las costillas y la superficie maximizan su resistencia y aseguran un buen drenaje y un gran agarre.

Adecuados para pasillos de maternidad.

- Peso máximo de los animales: 130 kg
- Muy resistentes y duraderos.
- Muy fáciles de limpiar y desinfectar.
- Rápido secado y excelente drenaje.
- Menores pérdidas de calor de los animales por contacto.
- Superficie suave y con muy buena tracción.
- A más amplitud, menor montaje, mayor drenaje e higiene y menor coste de viguetas de soporte.

SLATS 1200


Slat Ciego 10% Open 1200 x 500 mm

Diseño exclusivo antideslizante para superficies ciegas.

Código: 13500000-ARG

Slat 1200 x 500 mm

Código: 13200000-ARG

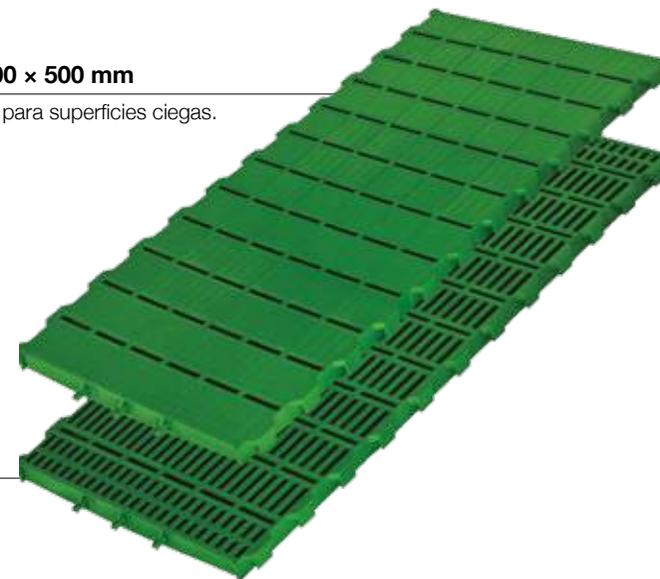

- Peso máximo de los animales: 50 kg
- Fácil limpieza y desinfección.
- Por su diseño permiten un importante ahorro en el transporte.
- Relieve antideslizante

No son combinables con el resto de slats de la marca.

SLATS COMPLEMENTARIOS

Rejillas de plástico complementarias para cerdas y lechones.


Las rejillas complementarias permiten hacer una amplia gama de diseños en maternidad, transición y engorde, lo que mejora las prestaciones de los suelos y reduce su coste.



Slat 100 x 400 mm

Peso máximo de los animales: 110 kg
Reducen el coste de instalación al evitar cortar los slats.


Código: 16800000-ARG

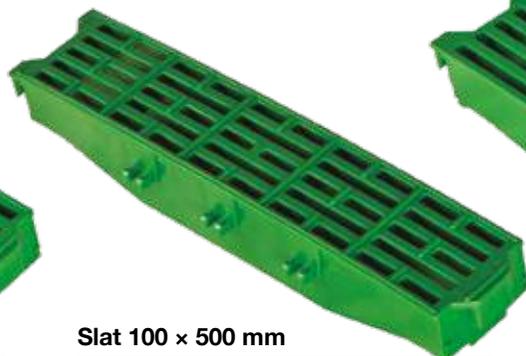

Slat 100 x 500 mm


Peso máximo de los animales: 110 kg
Reducen el coste de instalación al evitar cortar los slats.

Código: 16900000-ARG

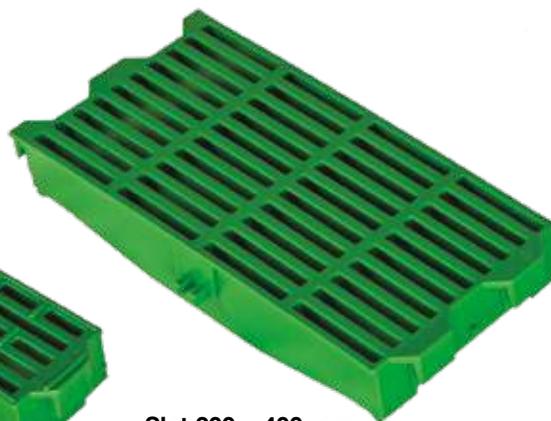

Slat 200 x 400 mm

Peso máximo de los animales: 110 kg
Código: SLA0F20-ARG

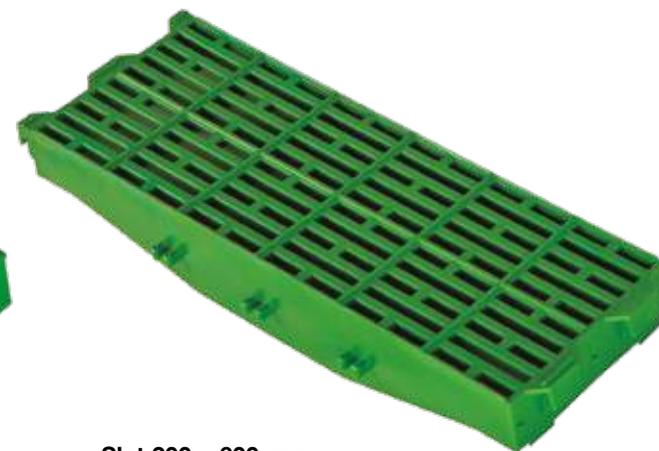

Slat 200 x 600 mm

Peso máximo de los animales: 350 kg
Código: SLA0F200-ARG

- Posibilitan múltiples combinaciones.
- Confortables y muy higiénicos.
- Fabricados con polipropileno de gran resistencia, durabilidad y flexibilidad.
- En maternidad permiten separar la zona de descanso de los lechones de la de la madre.
- Pueden combinarse con los slats de fundición en las zonas fuera del acceso de la madre en la paridera, reduciendo el coste y permitiendo que los lechones nazcan en una zona más aislada y limpia.
- Permiten hacer anchos o largos especiales en cualquier instalación sin necesidad de cortar slats.
- Antideslizantes (a excepción del slat de 200 x 400)



Slat 600 x 200 mm

Peso máximo de los animales: 110 kg
Código: SLA0F50-2-ARG




Slat 600 x 300 mm

Peso máximo de los animales: 110 kg
Código: SLA0F60-ARG

Pestaña de Acabado

Para un perfecto cierre al final de la línea de pisos.

Código: 1610000001-ARG

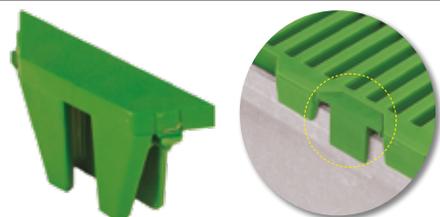


SLATS PLÁSTICO PARA **SALAS DE ENGORDE Y WTF**

Slat plástico 400 x 800 mm para Engorde y WTF.



Peso máximo de los animales: 200 kg

Ancho ranuras drenaje: 14 mm

Porcentaje de apertura: 35%

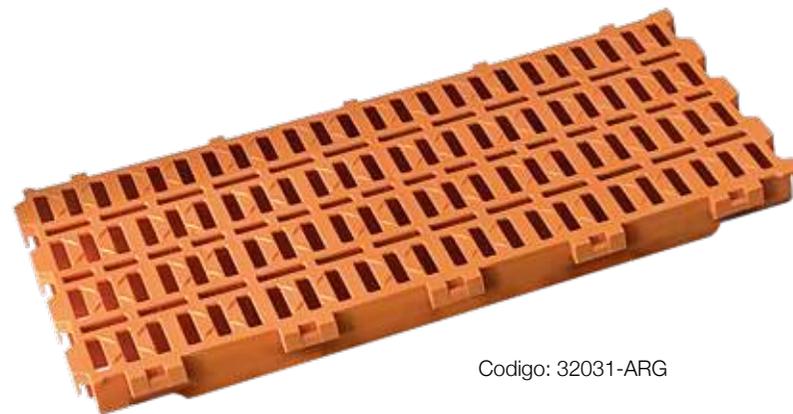

Codigo: 32031-ARG

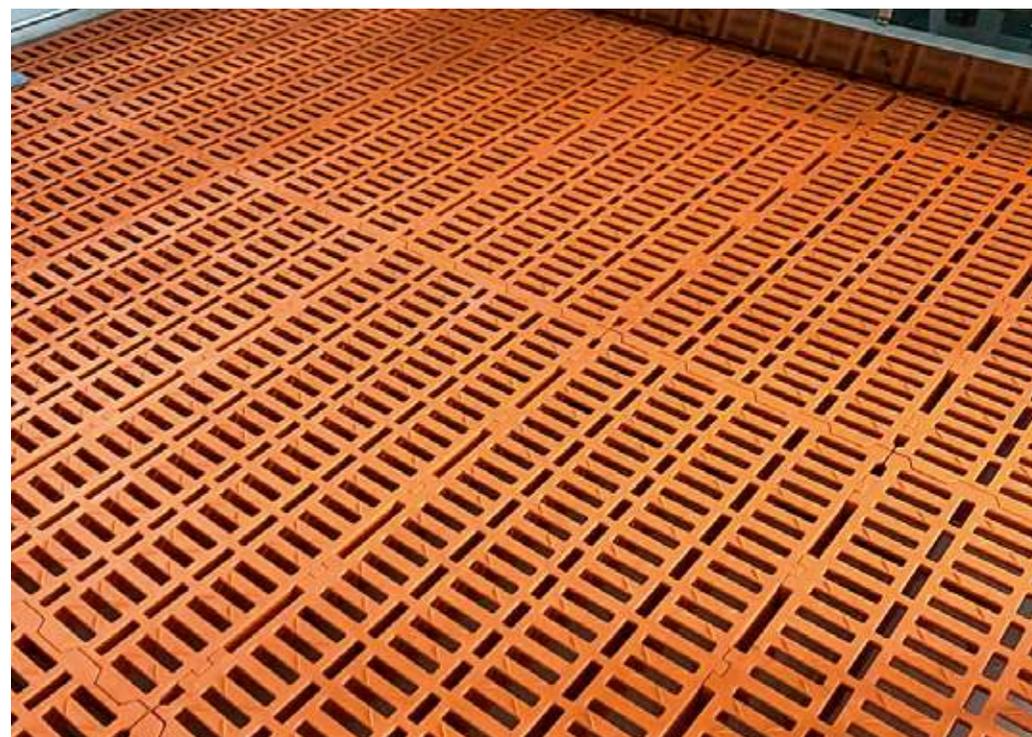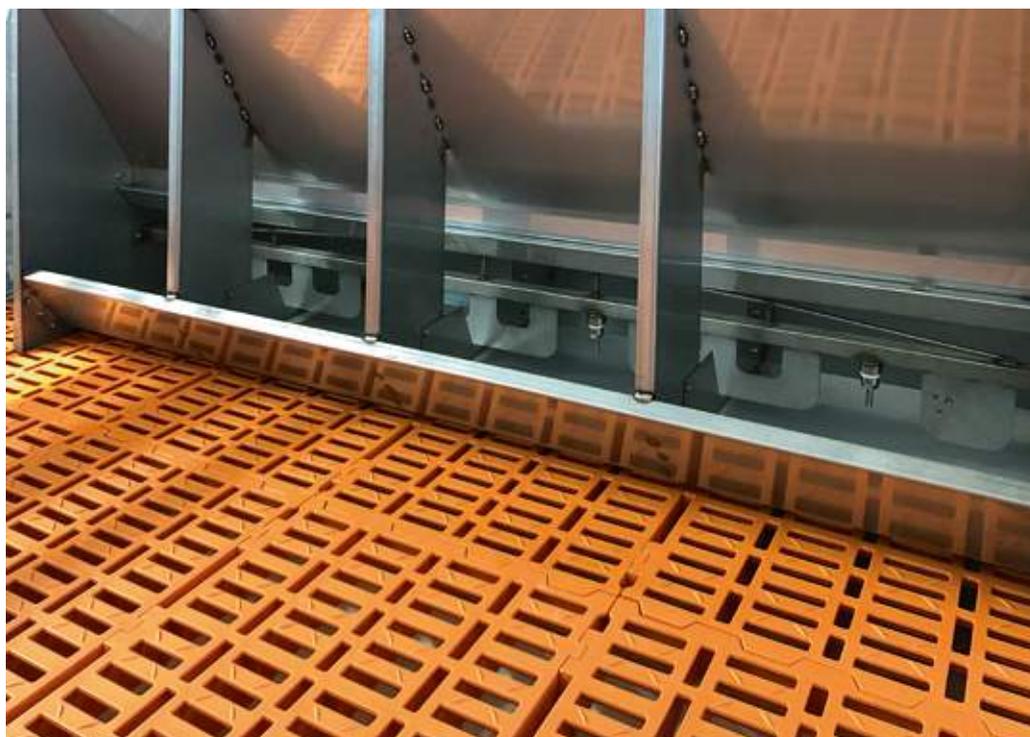

TRAP-SLAT



Trap-Slat cerrado

Código: 161000001-ARG



Trap-Slat abierto



Varilla de apertura

Código: 16100030ARG



Slat 200 x 600 mm

350 kg

Código: 16101010-ARG



Trampilla de limpieza para plazas de maternidad.


El Trap Slat instalado tras la jaula de la cerda en maternidad es la trampilla ideal para eliminar las deposiciones de la madre y facilitar el mantenimiento de una buena higiene en la paridera.

- Sencillo de instalar.
- Fácil apertura y cierre.
- Cuando los lechones son suficientemente grandes se puede dejar abierta.
- La rejilla interna le da resistencia y evita que los lechones puedan colarse a través del registro.
- Dispone de pestañas adaptables a los slats 200 x 600 mm Madres y 600 x 400 mm Madres.
- La tapa es deslizante y se puede quitar.

SLAT FUNDICIÓN - FERROCAST

Slat 600 x 1000

EBEN

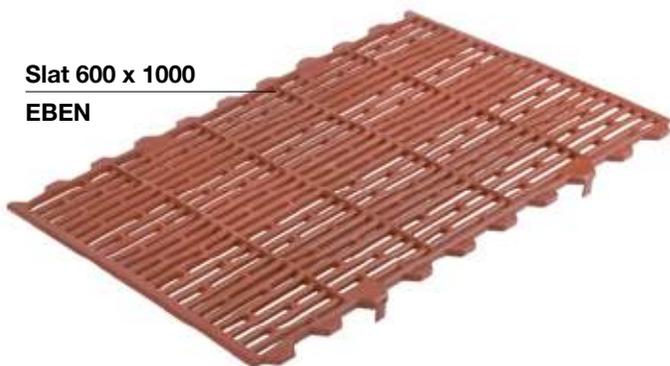

EBEN



STEP

Las rejillas de fundición dúctil Ferrocast ayudan a dispersar el calor del cuerpo de la cerda en maternidad, aumentando su confort y consumo de alimento.

Por el contrario, los lechones eluden la superficie fría, ayudando a reducir las bajas por aplastamiento los primeros días de vida.

- Peso máximo de los animales. 350 kg
- Mayor consumo de alimento de la cerda y menos aplastamientos en maternidad.
- Resistente y duradera, no se hace rugosa con el paso del tiempo.
- Acabado suave y ondulado, sin aristas que puedan dañar las pezuñas de los lechones ni los pezones de las cerdas.
- El diseño cuadrícula de sus costillas convexas y dispuestas en diferentes niveles, proporcionan un excelente drenaje, una muy buena zona de descanso y un óptimo agarre.

Ferrocast Perfil - Eben 600 x 600 mm · Código: SLA0G37-ARG

Ferrocast Perfil - Eben 1200 x 600 mm · Código: SLA0G38-ARG

Ferrocast Perfil - Eben 1000 x 600 mm · Código: SLA0G39-ARG

Ferrocast Perfil - Step 1200 x 600 mm · Código: SLA0G35-ARG

Ferrocast Perfil - Step 1000 x 600 mm · Código: SLA0G36-ARG

SLAT FUNDICIÓN - ANTI-SLIP



600 x 400

Código: SLA0G10-ARG

600 x 600

Código: SLA0G11-ARG

600 x 600
Ciego 10% Open

Código: SLA0G12-ARG


Las rejillas de fundición Antislip ofrecen una superficie fría que utilizar tanto en instalaciones de maternidad, como de transición o engorde.

En momentos de estrés calórico la fundición ayuda a dispersar el calor del cuerpo de los animales, aumentando su confort y consumo de alimento.

Por el contrario, en momentos de estrés por frío, los animales eluden la superficie fría, ayudando a reducir las bajas por aplastamiento.

- Peso máximo de los animales: 350 kg
- Diseño Anti-Slip para evitar lesiones de patas.
- Ideal como suelo para debajo de la madre.
- Mejora el bienestar de las cerdas al disipar más rápidamente el calor.
- Perfecta combinación con slats sintéticos.
- Disminuye el riesgo de aplastamiento por el contraste frío-calor.


PISO GALVANIZADO PARA MADRES

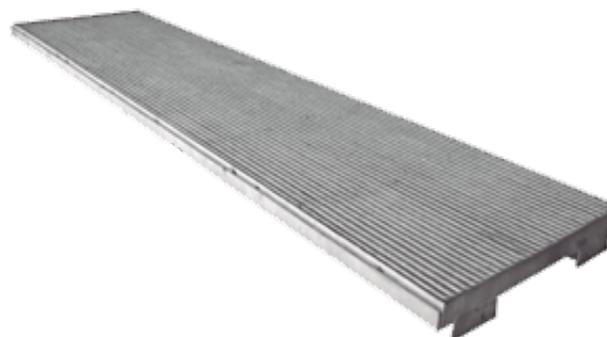

Código: TRIBAR240X60-ARG

- Largo: 2400 mm
- Ancho: 600 mm
- Planchuelas de soporte ya incluidas.

SLATS DE HORMIGÓN

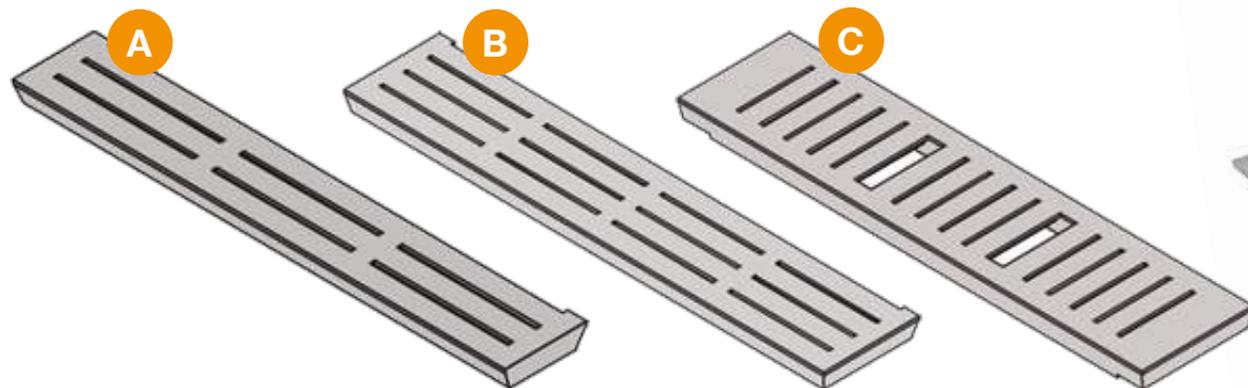

A - ENGORDE · WEAN TO FINISH

Código: SSHD-200-ARG

- Largo: 2000 mm
- Ancho: 333 mm
- Alto: 90 mm
- Resistencia: 250 kg/m²
- Superficie escurrimiento: 14,05%
- Peso: 70 kg

B - ENGORDE · WEAN TO FINISH

Código: SSHD-250-ARG

- Largo: 2500 mm
- Ancho: 500 mm
- Alto: 100 mm
- Resistencia: 250 kg/m²
- Superficie escurrimiento: 12,44%
- Peso: 163 kg

C - GESTACIÓN

Código: SGHD-250-ARG

- Largo: 2500 mm
- Ancho: 600 mm
- Alto: 120 mm
- Resistencia: 250 kg/m²
- Superficie escurrimiento: 12,44%
- Peso: 209 kg

SLAT AMERICANO



Slat de hormigón para pisos de drenaje en establecimientos de cría de porcinos.

- Largo: 3050 mm
- Ancho: 1210 mm
- Alto: 100 mm
- Resistencia: 300 kg/m³
- Peso: 720 kg

CLICK IN · IDEAL PARA CEGAR LOS SLATS DE HORMIGÓN

- Crea zonas de descanso confortables, sin corrientes de aire.
- Montaje y desmontaje simple y rápido desde la superficie.
- Ciega cualquier longitud de ranura de slats de cemento existentes en el mercado.
- Fabricado en polipropileno, su superficie presenta un grabado de electroerosión y relieves antideslizantes.

Código: CLI0F10-ARG



VIGUETAS PARA SUELOS

DELTA BEAM

LAS VIGUETAS DELTA BEAM TIENEN UNA PERFECTA ESTABILIDAD VERTICAL.

- Fabricadas con resina sintética y fibra de vidrio.
- Para sostener slats en parideras y destetes.
- Resistentes a la corrosión. No se ven afectadas por el amoníaco del purín ni por los aminoácidos del alimento.
- Su diseño triangular les confiere una gran resistencia y no permite que se acumule la suciedad sobre ellas.



Silent Block Delta


Es obligatorio instalar Delta Beam con Silent Block Delta.

Código: DEL0G23-ARG



VIGUETA DELTA BEAM 120 mm · Código: DEL0G24 -ARG

VIGUETA DELTA BEAM 135 mm · Código: DEL0G21-ARG

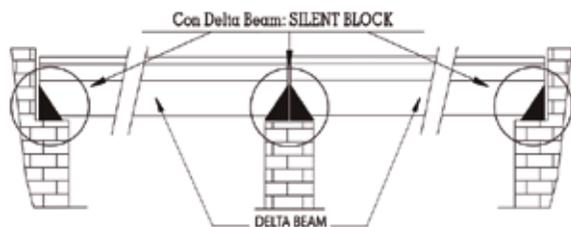

IMPORTANTE: INDIV + ROTEONA NO SE HACE RESPONSABLE DE LA GARANTÍA DEL PERFIL DELTA BEAM EN CASO DE QUE SU MONTAJE NO SE EFECTÚE SEGÚN LAS INDICACIONES DEL DIBUJO SUPERIOR.

PERFIL T

LAS VIGUETAS PERFIL T TIENEN UNA GRAN RESISTENCIA.

- El nervio longitudinal disminuye la torsión lateral.
- Amplia base: estabilidad en los puntos de apoyo.
- Fabricados en fibra de vidrio pultrusionada y con resina isoftálica, que le garantiza gran resistencia.
- Inmunes a la corrosión causada por el ambiente de la fosa.
- Con el Silent Block T, el perfil mejora la estabilidad.
- Fácil limpieza.
- Hasta una luz de 2,80 m entre apoyos.
- Mejor asentamiento de los slats.



Silent Block T

Código: 02803001-ARG



PERFIL T 90 mm · Código: PERT90MM-ARG

PERFIL T 120 mm · Código: PERT120MM-ARG

ACCESORIOS PARA FIJACIÓN DE SUELOS

BASIC POST BEAM

PILAR DE APOYO PARA VIGUETAS DE SOPORTE DE REJILLAS PARA CERDOS


- Económico. Reemplaza al pilote de hormigón.
- Fácil instalación.
- Directamente en el suelo de la fosa.
- Regulable a cualquier altura y sin hacer obras.
- Totalmente resistente a la corrosión.

CONJUNTO BPB 110 mm
Soporte tuerca, base soporte, rosca roja
Código: 14000001-ARG



GUÍA PARA PLETINA

- Para el apoyo de pletinas metálicas (5 mm).
- Muy versátil.
- Reduce la agresión de las pletinas metálicas sobre el suelo.




Código: 14000100-ARG

DELTA NET

El sistema de suelo elevable Delta Net para maternidad y transición permite acceder fácilmente a las fosas y parte inferior de las rejillas y viguetas para su limpieza.

- Fijación muy segura a la pared.
- Fácilmente elevable.
- Importante ahorro en renovaciones.
- Gran resistencia y durabilidad.
- Materiales anticorrosivos.



ERGOFIX

ANCLAJE PARA SLATS DE PLÁSTICO Y HORMIGÓN


- No daña las rejillas.
- Soporte sintético para distribuir el peso y prevenir el desgaste del slat.
- Fácil y rápido montaje.
- Muy duradero




ERGOFIX PARA SLAT PLÁSTICO · Código: ERG0G10-ARG

ERGOFIX PARA SLAT DE CEMENTO · Código: ERG0G11-ARG

La fijación Ergofix se realiza fácilmente desde la parte superior del suelo

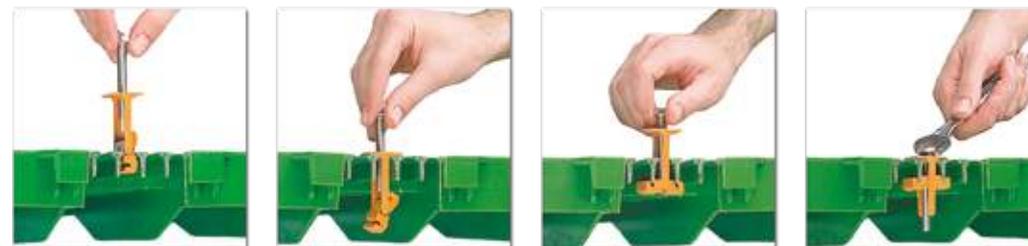

Ergofix cemento · Tuerca de 10 mm

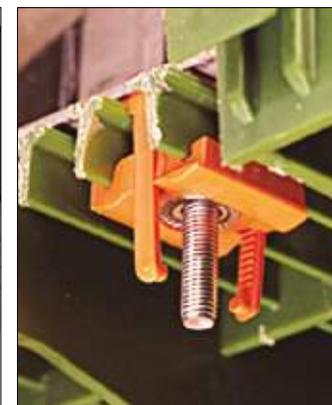

Ergofix plástico · Tuerca de 8 mm



L Inoxidable · Tuerca de 10 mm

PLACAS CALEFACTADAS ELÉCTRICAS - MATERNIDAD, DESTETE Y WEAN TO FINISH



1200 x 600

Código: 17710000-ARG

1200 x 500

Código: 17610000-ARG

1200 x 400

Código: 17510000-ARG

600 x 400

Código: 14520000-ARG

- Permiten una amplia irradiación y una mejor eficiencia eléctrica.
- No transmiten calor al ambiente.
- Aíslan a los animales aún después de haberse apagado.
- Óptima distribución de la temperatura por toda la superficie.
- Reducción del número de conexiones y del cableado (4 m de cable).
- Elemento calefactor pegado a la parte superior, a tan solo 4mm de los animales.
- La cámara de aire de la placa aísla la parte inferior.



REGULADORES DE TENSIÓN PARA PLACAS

Permiten regular la intensidad del calor de las placas modificando la tensión de salida.

- Tensión de entrada: 220 V
- Corriente máxima: 25 A
- Cantidad máxima de placas: 24



Código: E0000348-ARG



Código: E0000235-ARG

DATOS TÉCNICOS


	60 x 40	120 x 40	120 x 50	120 x 60
Potencia máxima absorbida, W	70	120	150	180
Potencia media absorbida, W	40*	75*	90*	110*
Voltaje, V	110/230	230	230	230
Área calefactada, m ²	0,21	0,45	0,57	0,69
Peso, kg	3,13	5,90	7,2	8,70

Conexión a Instalación: Mediante unidad de regulación.

* Valor aproximado según ambiente

PLACAS CALEFACTADAS HIDRÁULICAS - MATERNIDAD, DESTETE Y WEAN TO FINISH

Los modelos de placas calefactadas permiten crear un microclima de gran confortabilidad en maternidades, destetes y Wean to Finish.

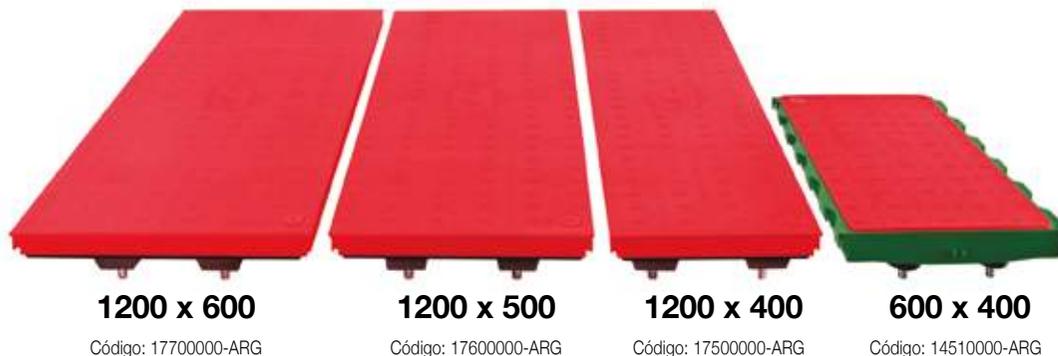

1200 x 600

Código: 17700000-ARG

1200 x 500

Código: 17600000-ARG

1200 x 400

Código: 17500000-ARG

600 x 400

Código: 14510000-ARG



Vista interior
placa hidráulica.

Aptas para utilizar con
sistemas de calentamiento
de agua mediante paneles
solares.

CARACTERÍSTICAS

- La amplia variedad de medidas las hace más versátiles.
- Fácil llenado interior de agua, sin bolsas de aire (tapón non-air).
- Óptima distribución de la temperatura.
- Alta eficiencia energética. Las placas calefactadas hidráulicas tienen un muy bajo consumo.
- Simplifica los equipos necesarios para controlar la presión y la temperatura.
- Superficie antideslizante.
- Su sólida estructura y el soporte out-dirt las hacen muy robustas, higiénicas y fáciles de limpiar.

DATOS TÉCNICOS

	120 x 40	120 x 50	120 x 60	60 x 40
Capacidad, l	13	19	23	3,8
Máxima emisión térmica, W	140-170	170-190	200-220	70-85
Peso en vacío, kg	5,80	7,00	8,70	2,10
Caudal mínimo, l/min	0,5	0,5	0,5	0,5
Temperatura máxima del agua, °C	50	50	50	50
Conexiones, Ø mm	15	15	15	15

COLECTORES PARA PLACAS

Regulador de caudal de agua para controlar la temperatura de las placas hidráulicas.



Colector de 2 vías
Para dos circuitos
de agua independientes.
Código: 14702000-ARG



Colector de 4 vías
Para cuatro circuitos
de agua independientes.
Código: 14701000-ARG

Conjunto Soporte para Placa (Kit 4 piezas)

El soporte para placa out-dirt es de fácil colocación. Su especial diseño resulta muy higiénico, pues evita la acumulación de la suciedad y permite un asentamiento flexible de las placas.

Código: 17500006-ARG



Conjunto Soporte para Placa Universal (Kit 12 piezas)

El soporte placa universal es compatible con casi todo tipo de placas del mercado.

Código: 19900000-ARG



NIDOS NI-2 PARA MATERNIDAD



Código: 19100000-ARG

NI-2 DOBLE MÓVIL

El Ni-2 Móvil es transportable y se puede cambiar de una plaza a otra fácilmente.

- Un nido para dos plazas.
- Regulable en altura para una optimización del microclima que se genera (regulable 10 cm).
- Fácil de acoplar.
- Adaptable a cualquier maternidad.
- Móvil y fácilmente intercambiable. Se utiliza sucesivamente en las plazas que se requiera, según la edad de los lechones.



Transportable.
Para llevar de una plaza a otra fácilmente

SOPORTE NI-2 MÓVIL

Perfecto ajuste de la mampara al NI-2. Se evitan las corrientes de aire.



Código: 18800000-ARG

NI-2 DOBLE CÓRNER

- Adaptable en anchura desde 80 hasta 60 cm.
- La parte fija es de una sola pieza (sin juntas) y su ángulo de inclinación permite un fácil acceso para una mejor limpieza.
- Tapa con nervios interiores longitudinales que canalizan la evacuación de la suciedad y reducen el efecto de salpicadura del agua a presión durante las labores de limpieza y desinfección.



Limpieza
Diseñado para facilitar una limpieza eficiente.

KIT VALLA DE CIERRE NI-2 CORNER

Permite conservar la temperatura.

A través de la ventana con cierre los lechones pueden acceder al resto de la maternidad.



- Con los **Nidos NI-2** conseguimos ofrecer la mejor área de protección y confort para la supervivencia y desarrollo de los lechones
- Puede reducir entre un 30 % y un 50 % el coste energético en maternidades.
- Aumento del peso de los lechones al destete.
- Puede incrementar entre un 0,2 y un 0,5 el número de lechones destetados por cerda y año, al reducir el índice de mortalidad.
- Optimiza las necesidades climáticas del lechón y le protege de corrientes de aire.
- Aísla a la madre del calor de la lámpara.
- Permite reducir la temperatura ambiente de la sala, mejorando el confort de la madre.
- Fácil de limpiar, por la posibilidad de levantar y acceder a la parte inferior.
- Apertura superior para la colocación de lámpara infrarroja o tapa led.

COMPLEMENTOS NI-2

PORTALÁMPARA

- Diseño especial para ensamblaje con los Nidos.
- Ø21 cm
- De aluminio con malla protectora inferior.
- Switch con 3 posiciones: Alto 100% / Bajo 60% / OFF
- Difusor de fundición de aluminio que reduce la temperatura interior, con lo que se prolonga la vida de la bombilla.



TAPA LED, 5 W

- De larga duración. El led provoca en los lechones recién nacidos un efecto llamada durante los primeros días.






TODAS LAS OPCIONES DE PANELES DIVISORIOS Y ELEMENTOS DE MONTAJE PARA CORRALES DE
GESTACIÓN GRUPAL, MATERNIDAD, TRANSICIÓN Y ENGORDE



PANELES DIVISORIOS PARA CORRALES - MATERNIDAD Y TRANSICIÓN

PERFILERÍA PVC 35 mm

LOS PERFILES PVC PERMITEN LA CONSTRUCCIÓN DE PAREDES, DIVISIONES Y CORRALES PARA LECHONES EN MATERNIDAD Y TRANSICIÓN.

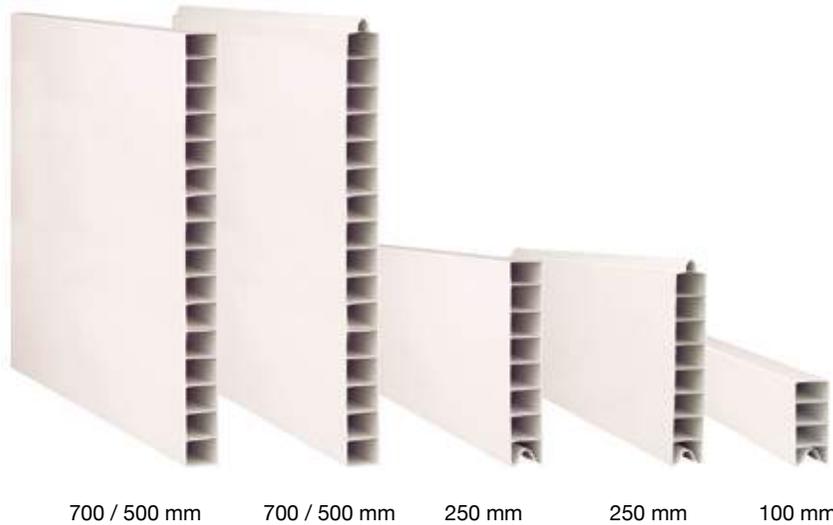

VALLAS CIEGAS Y VENTILADAS

LAS VALLAS PVC, EN SUS VERSIONES CIEGA Y VENTILADA, PERMITEN LA CONSTRUCCIÓN DE CORRALES PARA LECHONES DE MATERNIDAD Y TRANSICIÓN.



- Los extremos de los perfiles están terminados en U de PVC soldada con ultrasonido para mejorar la higiene, gracias a su acabado carente de espacio donde se pueda acumular la suciedad.
- Sistema modular a medida de fácil instalación y manejo.

SOPORTE TUBO



Ø 1" - 35 mm
Para instalación de tubos de refuerzo. Práctico y robusto.

SOLID GRIP



Asa para puertas de corrales ciegas. Perfil de PVC de 35 mm para fácil manipulación.

SISTEMAS DE ANCLAJES PARA VALLAS

SISTEMAS DE ANCLAJE PARA VALLAS SEPARADORAS DE PVC, APTO PARA INSTALACIONES DE MATERNIDAD Y TRANSICIÓN.



VENTAJAS

- Fabricados totalmente en acero inoxidable.
- Sencillez de manejo, cierre con una sola mano.
- Seguro antiapertura.
- Gran rigidez y resistencia a la rotura.
- Diseñados para evitar la acumulación de suciedad.



Los Paneles PP en sus versiones ciega, ventilada o mixta son muy versátiles, permitiendo la construcción de paredes y divisiones en cualquier tipo de instalación ganadera.

En la construcción de corrales, deben tenerse en cuenta dos ventajas fundamentales:


- La resistencia a los impactos de los animales y agentes corrosivos.
- La facilidad para una limpieza y desinfección óptimas.

Fabricados en polipropileno, sin recovecos ni fisuras y completamente estancos, representan un avance clave para facilitar el lavado y desinfección de las instalaciones para mejorar los niveles de higiene de estas, ayudando a la reducción del uso de antibióticos.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS:

- Fabricado en materiales inmunes a la corrosión muy resistentes y duraderos.
- Estructura interna con celdas extremadamente resistente.
- Muy fáciles de adaptar e instalar.
- Ligeros.
- Hechos a medida.
- Soldables con cordón extrusionado.
- Extremadamente higiénicos.
- Ahorran como mínimo un 20% de tiempo y agua para su limpieza, quedando mucho más limpios que otros materiales más porosos o con recovecos y fisuras.

Estructura Interna



ELEMENTOS PARA MONTAJE DE PANELES DIVISORIOS PARA CORRALES - GESTACIÓN GRUPAL Y ENGORDE

FAST DOOR KIT

FAST DOOR KIT ES UN INNOVADOR SISTEMA DE CIERRE PARA PUERTAS EN CORRALES DE ENGORDE Y GESTACIÓN CON PANELES.



- Fabricado en poliamida y acero inoxidable.
- Fácil instalación.
- Apertura en ambas direcciones.
- Alta durabilidad.
- Fácil y rápido encaje en su uso diario de apertura y cierre.
- Sistema de seguridad que garantiza el perfecto cierre de la puerta.
- Sin rincones, para garantizar una óptima limpieza.
- Diseñado para su uso en engordes y gestaciones en grupo.
- Se instala sin necesidad de cortes en la puerta.



Guía para ensamblado

Guía para ensamblado

- Sirve para mantener los márgenes de dilatación y contracción.
- Imprescindible para la instalación de la puerta.
- Debe retirarse una vez terminada la instalación.

ANCLAJES PARA PANELES

LOS ANCLAJES DE POLIAMIDA PERMITEN CONECTAR PANELES EN FORMA DE T Y CONTRA PAREDES PARA HACER CORRALES.



Anclaje T
Para unir paneles en perpendicular.

Anclaje UT Pared
Para sujetar los paneles a la pared.



PERFILES PARA PANELES




Facilitan una rápida construcción de espacios con paneles. Aportan estabilidad, ambientes muy higiénicos y un mejor acabado estético.

Perfil en forma de U · Para fijar el panel a la pared

Perfil en forma de H · Para unir paneles. Cuentan con un innovador y exclusivo sistema de aletas internas que amortigua las dilataciones y contracciones que los paneles pueden sufrir por los cambios de temperatura.

ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE PARA PANELES

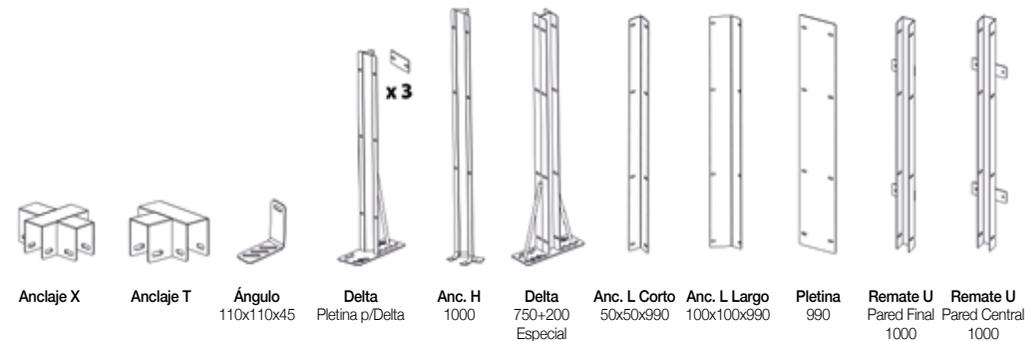

Anclaje X Anclaje T Ángulo 110x110x45 Delta Pletina p/Delta Anc. H 1000 Delta 750+200 Especial Anc. L Corto 50x50x990 Anc. L Largo 100x100x990 Pletina 990 Remate U Pared Final 1000 Remate U Pared Central 1000

Medidas en milímetros

SEMI PANELES



LOS SEMIPANELES PP PERMITEN REVESTIR PAREDES PARA AISLAR A LOS ANIMALES DE SUPERFICIES FRÍAS Y/O ABRASIVAS. A LA VEZ DAN UN ACABADO HIGIÉNICO Y MUY RESISTENTE.

- Aíslan frente a paredes frías y húmedas.
- Fácil y rápida instalación.
- Evita el rozamiento de los animales contra superficies abrasivas.
- Se suministra en la longitud deseada.
- Muy higiénico.
- La superficie lisa y sin poros es ideal para una fácil y rápida limpieza y desinfección.
- Un mejor acabado estético.



PERFILES PARA SEMIPANELES
CON ESTOS PERFILES SE UNEN Y FIJAN LOS SEMIPANELES QUE RECUBREN LAS PAREDES DE LOS CORRALES.



Perfil inferior



Perfil superior



Perfil H

Perfil H

Para unir verticalmente los semipaneles y fijarlos a la pared.

Dos perfiles de pared

Para fijar el panel a la pared horizontalmente por la parte inferior y superior.

El perfil H y el superior también disponen de un exclusivo sistema de aletas para amortiguar las dilataciones y contracciones de los paneles.





INDIV[®]



CASA CENTRAL

INDIV USA

P.O. Box 1275 · Springfield · Missouri · USA 65801
Phone: +1 417 862 2673 / Fax: +1 417 862 5434 · E-mail: sales@indiv.com

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

INDIV ARGENTINA

Ovidio Lagos 7285
2000 · Rosario · Santa Fe
Argentina
Tel/Fax: +54 341 4527600
E-mail: indivargentina@indiv.com

INDIV MÉXICO

Antiguo Camino Nacional 79Z-1 P2/5
Ejido Palma de Romero · San Juan del Río
C.P. 76840 Querétaro · México
Tel: +52 1 777 352 3788
E-mail: ventasmx@indiv.com

INDIV GUATEMALA

3a. Avenida 13-74 · Bodega 33 Bodasa
Colonia El Rosario · Zona 3 de Mixco
Guatemala
Tel: +502 574 32696
E-mail: arleny@indiv.com

INDIV COLOMBIA

Cra 48 # 65 Sur - 174
Medellín · Colombia
Tel: +57 4 444 4634
Móvil: +57 317 6684908
E-mail: ventascol@indiv.com

División Porcicultura

Móvil: +57 3165048193
E-mail: ventascol@indiv.com

INDIV ASIA SDN. BHD.

Nº.3, Jalan Permata 2B/KS9
Taman Perindustrian Air Hitam
41200 Klang, Selangor
Malasia
E-mail: jennifer@indiv.com

Consulte por nuestros Agentes y Distribuidores Autorizados en:

Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Egipto, Medio Oriente y África del Norte.

indiv.com